

APPARTEMENTS
DEUREN

Foxeo BN



FICHET 

Fichet Serrurerie Bâtiment

DE DEURBLOK FOXEO BN HEEFT EEN MILIEUVRIENDELIJK ONTWERP VOOR ALLE FASEN VAN DE LEVENSCYCLUS VAN HET PRODUCT. ALLE DEURBLOKKEN WORDEN OP MAAT GEMAAKT WAARDOOR ZE MAKKELIJK AANSLUITEN BIJ TAL VAN SITUATIES.

PRESTATIES

DEURBLOK EN Klasse 3
Gecertificeerd VOLGENS EN 1627-1630 2011

BRANDWERENDHEID EI 30

AKOESTISCHE ISOLATIE 43 dB*

THERMISCHE ISOLATIE VAN HET DEURBLOK 1.6 W/m².°C

*volgens versie

DRAAISYSTEEM

- 3 scharnieren + 3 dievenklauwen **1**
- Regelbare scharnieren : in 2D (hoogte, breedte)



STANDAARD UITRUSTINGEN

- **Kruk, Vleugelkruk** in afwerking geborsteld chroom, Platine, Black Diamond (volgens modellen)
- **Automatische tochtborstel**

KRUKKEN OP ROZET



Jazz



Artis

VLEUGELKUK OP ROZET



Artis

VLEUGELKRUKKEN OP PLAAT



Jazz



Artis

BESCHERMINGSHULS VAN DE CILINDER



SLOT

- 3 vergrendelingspunten :
- 2 haakschoten **2**
- 1 dubbele centrale pen **3**



OPTIES

- **Centrale siertrekker**
- **Manuele kierstandhouder:** inox look of messing : de deur kan gedeeltelijk geopend worden zonder risico van inslijping met geweld door een ongewenste bezoeker
- **Kijkoog:** verchromd of messing, volgens uitrusting
- **Digitaal kijkoog**



CENTRALE SIERTREKKER
afwerking geborsteld chroom,
Platine, Black Diamond



KIERSTANDHOUDER



KIJKOOG
Verchromd of messing



STANDAARD DIGITAAL KIJKOOG



PREMIUM DIGITAAL KIJKOOG

De ORIO cilinder is een van de sterke elementen van het deurblok Foxeo BN



Door een combinatie van zowel fijne cilindertechneek en robuuste versterking door een stalen protector is deze cilinder de uitdager bij pogingen tot inbraak door lock picking, uitboren of afbreken.

AFWERKINGEN

KADER

Parelwit 1013	Ivoor 1015	Grijsbeige 1019	Rood 3004
Blauw 5003	Blauw 5008	Blauw 5010	Blauw 5014
Groen 6005	Groen 6021	Grijs 7006	Grijs 7015
Grijs 7021	Grijs 7022	Grijs 7023	Grijs 7030
Grijs 7035	Grijs 7040	Bruin 8014	Wit 9002
Zwart 9005	Grijs 9006	Grijs 9007	Wit 9010

DEURBLAD: RAL KLEUREN

Ivoor 1015	Geel 1018	Beige 1019	Geel 1021	Rood 2001
Rood 3004	Rood 3020	Blauw 5002	Blauw 5008	Blauw 5010
Blauw 5012	Blauw 5014	Groen 6005	Groen 6011	Groen 6021
Grijs 7006	Grijs 7015	Grijs 7021	Grijs 7022	Grijs 7030
Grijs 7032	Grijs 7035	Grijs 7040	Grijs 7042	Bruin 8012
Bruin 8014	Bruin 8024	Wit 9001	Wit 9002	Zwart 9005
Grijs 9006	Grijs 9007	Wit 9010		

**10 JAAR
GEMOEDSRUST**


Onze producten hebben een garantie van 10 jaar. Zie voorwaarden bij uw Point Fort Fichet dealer of op onze site www.fichet-pointfort.com

DEURBLAD: STAALPLASTIFICATIE HOUTTINTEN (OPTIE)

Licht Mahonie	Donker mahonie	Teack	Donker Eik	Licht Eik
Wengué	Beuken			

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Deurbladdikte	76 mm
Kader	Geplooide staalplaat 20/10 ^e mm Muuromvattend kader voor geïsoleerde muren tussen 200 en 450 mm 4 corrigeert de muurafwijkingen zonder zichtbare schroeven Gelaste hoeken Makkelijk te vervoeren, zelf in grote dikte
Bepantsering	Opeenstapeling van stalen lagen 3 interne omegaversterkingen Isolatiemateriaal
Breedte vrije doorgang	600 tot 1000 mm
Hoogte	1875 tot 2300 mm

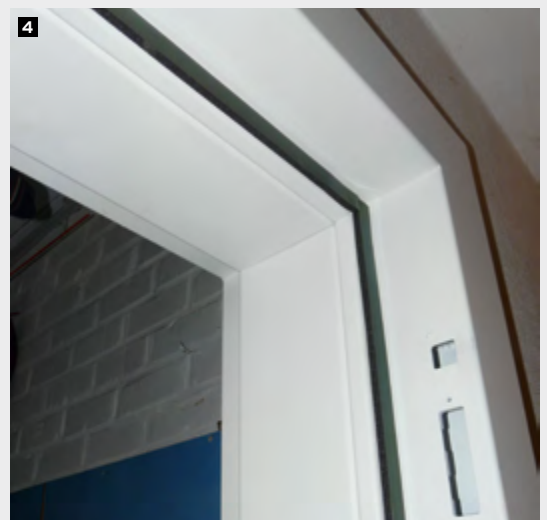

TECHNISCHE TEKENING

